取扱説明書
日立レンジフードファン用幕板

型式 **VP-SAMAK　前幕板**
型式 **VP-SAYMAK 横幕板**

HITACHI
Inspire the Next

このたびは日立レンジフードファン用幕板をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。**この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお取り付けください。**お読みになったあとは、大切に保存してください。

●この商品の取り付け、取り外しは専門工事が必要です。販売店、専門工事店に依頼をしてください。
(3ページの据付説明書に従い、取り付けてください。)

用途

前・横幕板は、レンジフードファンの前部および横部をふさぐのに使用するものです。

適用機種

型式：HE-900SA

梱包部品

前幕板	
VP-SAMAK	
 前幕板：1枚	 取付金具：2本
	 固定ねじ：2本 (φ4×10)
	 木ねじ：4本 (φ4.1×13)

横幕板	
VP-SAYMAK	
 横幕板：1枚	 木ねじ：2本 (φ4.1×32)

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例	
⚠	「警告や注意を促す」内容のものです。
⃠	してはいけない「禁止」内容のものです。
❗	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警　告

●火災・感電・けがの原因になります

電源(電源スイッチ・プラグ・コード)

●お手入れの際は、必ず電源スイッチまたは分電盤のブレーカーを切って行う。また、ぬれた手で入／切しない

本体

●修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造しない

⚠ 注　意

●けがの原因になります

本体

●お手入れの際は、厚手の手袋を着用する

お手入れのしかた

■あまり汚れないうちに掃除してください。

- 台所用中性洗剤溶液に浸した布で汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水を湿らせた布で洗剤をよくふき取ってください。

ご注意
- シンナー、ベンジン、灯油、みがき粉、アルカリ性洗剤、酸性洗剤などは使用しないでください。変質・変色の原因になります。
- タワシやスポンジ裏面の硬いところなど、キズがつくものは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

お客様メモ
後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名　　**電話 (　　)　-**

ご購入年月日　　**平成　　年　　月　　日**

据付説明書

(工事されるかたへ)　取扱説明書もご覧ください

⚠ 注　意

●けがの原因になります

取り付け

●部品の取り付けは確実に行う
●取り付けの際は、厚手の手袋を着用する
●部品の取り付け工事は、十分強度のあるところを選んで確実に行う

取り付けかた

■レンジフードファン(本体)の取り付けをレンジフードファンの据付説明書を参照して実施してください。

■前幕板を取り付ける場合の手順……下記1→3
前・横幕板を取り付ける場合の手順……下記2→3

1．取付金具の取り付け

取付金具(2本)を吊り戸棚側板の上面および前面に合わせて、付属の木ねじで上下2ヶ所を固定します。
取付金具の取付方向に、注意してください。
(角穴が手前になるように取付ける。)

※片側が壁面になる場合は、向かい側の吊り戸棚側板の上面および前面位置に合わせて、取り付けてください。

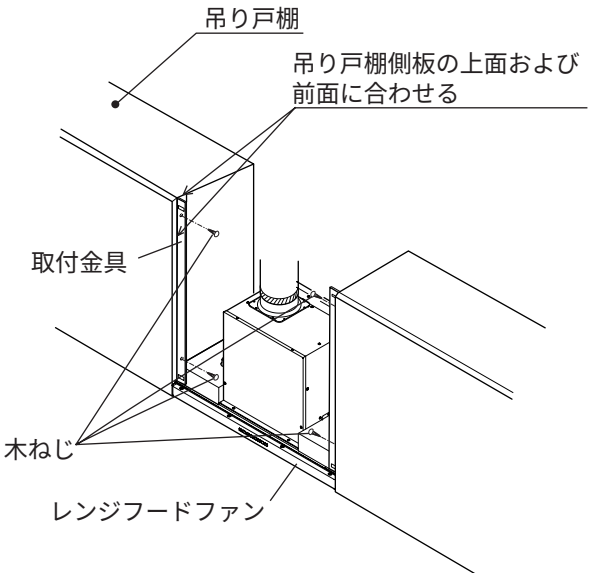

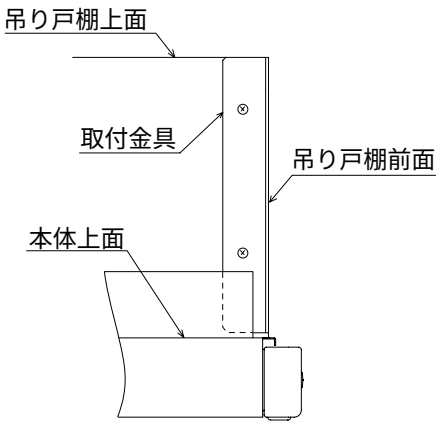

取り付けかた(つづき)

2．横幕板の取り付け

横幕板を本体ツメに差し込んで、付属の木ねじ(2本)で壁面に固定してください。

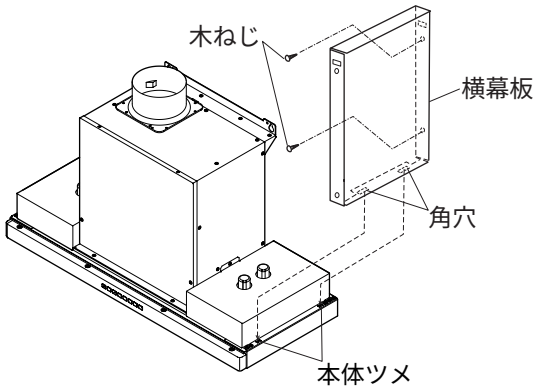

3．前幕板の取り付け

取付金具または横幕板上部の長穴に前幕板裏上部にある金具のツメを差し込み、前幕板下部左右2ヶ所を付属の固定ねじで固定します。

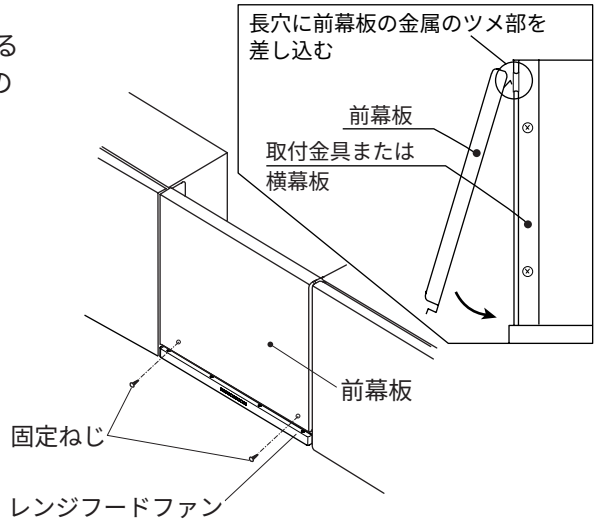

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

株式会社 日立産機システム
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地AKSビル
電話(03)4345-6000(代)

日立ライティング株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
電話(03)3255-5255